

Серия ADC-80.3



- Источник(стабилизатор) тока
- Напряжение питания от 170 до 270 В
- Коэффициент мощности не менее 97%
- Защита от короткого замыкания
- IP 67
- Защита от 380 В
- КПД не менее 90%
- Защита от обрыва нагрузки
- Мягкий старт
- Гарантия 3 года

Описание:

Серия ADC-80.3 – это серия источников тока мощностью 80 Ватт, предназначенных для работы с нагрузками в виде светодиодных линеек. Эта серия устойчива к низкокачественным сетям 220 В и имеет автоматическую защиту с самовосстановлением от превышения напряжения во входных цепях питания от 290 до 390 Вольт. Алюминиевый корпус обеспечивает защиту от проникновения и воздействия воды и пыли, заполнен изоляционным компаундом, не поддерживающим горение, соответствует степени защиты IP67. Источники выполнены с гальванической изоляцией нагрузки от питающей сети. Наши источники тока спроектированы и произведены в России.



1. Выходные характеристики**:

Наименование	Номинальная выходная мощность, Вт	Выходной ток, мА	Диапазон выходных напряжений, В	Точность установки тока	Пulsации тока
ADC-80.3-070-120-IP67-08	80	0,7	72-120В	±5%	<5%
ADC-80.3-080-105-IP67-08	80	0,8	63-105В	±5%	<5%
ADC-80.3-090-093-IP67-08	80	0,9	56-93В	±5%	<5%
ADC-80.3-100-084-IP67-08	80	1,0	50-84В	±5%	<10%
ADC-80.3-105-080-IP67-08	80	1,05	48-80В	±5%	<10%
ADC-80.3-120-070-IP67-08	80	1,2	42-70В	±5%	<10%
ADC-80.3-140-060-IP67-08	80	1,4	36-60В	±5%	<10%

*Маркировка и цвет корпуса могут быть изменены в зависимости от даты производства

**Все параметры здесь и далее измерены при входном питании 220 В 50 Гц и температуре окружающей среды +25 °С, если иное не указано.

2. Входные характеристики и защита:

Входные параметры		Защита и безопасность	
Технические характеристики	Значения	Технические характеристики	Значения
Напряжение питания	220 В	Температура эксплуатации	от -40°C до +65°C
Входной ток	400 мА	Защита от короткого замыкания	Есть
Пусковой ток	<500 мА	Защита от обрыва нагрузки	Есть, самовосстановление
КПД	90%	Гальваническая развязка	Есть
Диапазон входных напряжений	170-270 В	Степень защиты по IP	IP67

Коэффициент мощности	0,97	Защита от превышения напряжения в диапазоне 290-390в AC	Есть, самовосстановление
Время выхода на рабочий режим	1,2 сек.	Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля)	1,5 кВ AC

3. Результаты лабораторных испытаний по параметрам ЭМС*:


Параметры ЭМС	НТД	Результат
Напряжение ИРП на сетевых зажимах	СТБ ЕН 55015-2006 п.4.3.1	Соответствует
Магнитная составляющая напряженности поля радиопомех	СТБ ЕН 55015-2006 п.4.4	Соответствует
Помехоустойчивость при воздействии:	СТБ IEC 61547-2011	Соответствует
Электростатических зарядов	ГОСТ 30804.4.2-2013	Соответствует
Радиочастотного электромагнитного поля	ГОСТ 30804.4.3-2013	Соответствует
Наносекундных импульсных помех	ГОСТ 30804.4.4-2013	Соответствует
Микросекундных импульсных помех большой энергии	СТБ МЭК 61000-4-5-2006	Соответствует
Кондуктивных помех, наведенных р/ч э/м полями	СТБ IEC 61000-4-6-2011	Соответствует
Провалов, прерываний напряжения электропитания	ГОСТ 30804.4.11-2013	Соответствует
Магнитным полем промышленной частоты	СТБ IEC 61000-4-8-2013	Соответствует
Гармонические составляющие тока	ГОСТ 30804.3.2-2013	Соответствует
Колебания напряжения в сети электропитания	ГОСТ 30804.3.3-2013	Соответствует

Измерение параметров ЭМС производится в связке источника тока с нагрузкой и при определенных условиях согласно СТБ IEC 61000-4-8-2011. Форма графика и значения параметров ЭМС могут различаться в каждом конкретном случае и зависят от формы и значения питающего напряжения, а также "загрязненности" эфира и подключаемой нагрузки.


4. Результаты испытаний на помехоустойчивость:

Вид помехи	Уровень воздействия	Результат	
Электростатические разряды (ГОСТ 30804.4.2-2013)	Контактный разряд	4 кВ	Соответствует
	Воздушный разряд	8 кВ	Соответствует
Радиочастотное электромагнитное поле (ГОСТ 30804.4.2-2013)		3 В/м	Соответствует
Магнитное поле промышленной частоты (СТБ IEC 61000-4-8-2011)		3 А/м	Соответствует
Наносекундные импульсные помехи в цепи питания переменного тока (провод-земля) (ГОСТ 30804.4.2-2013)		1 кВ	Соответствует
Кондуктивные помехи наведенные р/ч э/м полями, в полосе частот 0,15-80 МГц в портах электропитания (СТБ IEC 61000-4-8-2011)		3 В	Соответствует
Микросекундные импульсные помехи большой энергии в цепи питания переменного тока (СТБ МЭК 61000-4-5-2006)	Провод-провод	1,0 кВ	Соответствует
	Провод-земля	1,0 кВ	Соответствует
Устойчивость к провалам, прерываниям напряжения электропитания (ГОСТ 30804.4.2-2013)	Провалы напряжения	10 периодов	Соответствует
	Прерывание напряжения	0,5 периода	Соответствует


5. График электромагнитной совместимости в сравнении с собственными шумами измерительного оборудования:

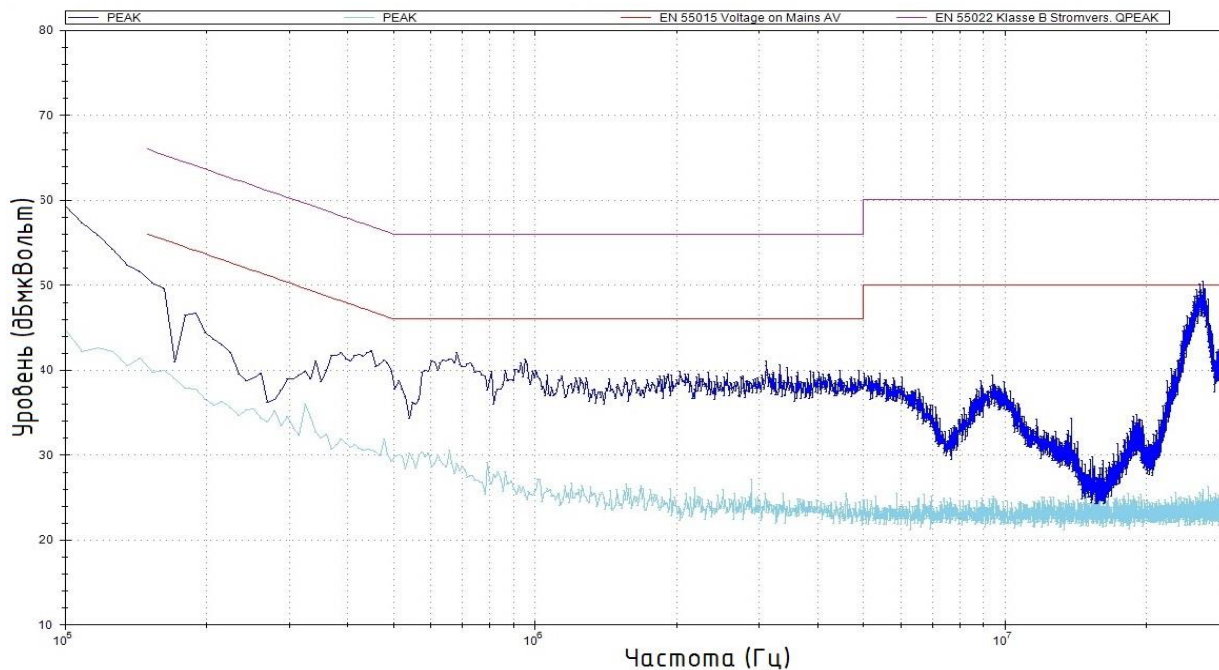

6. Блок-схема источника тока:

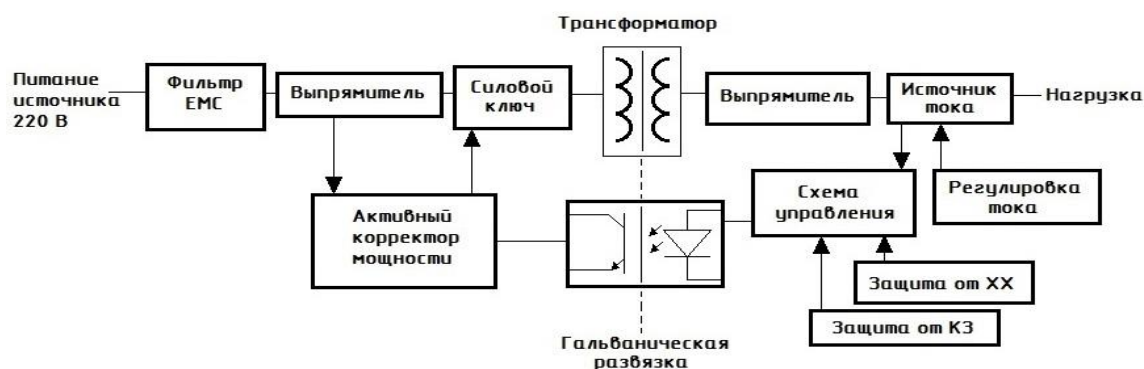

7. Геометрические размеры корпуса :

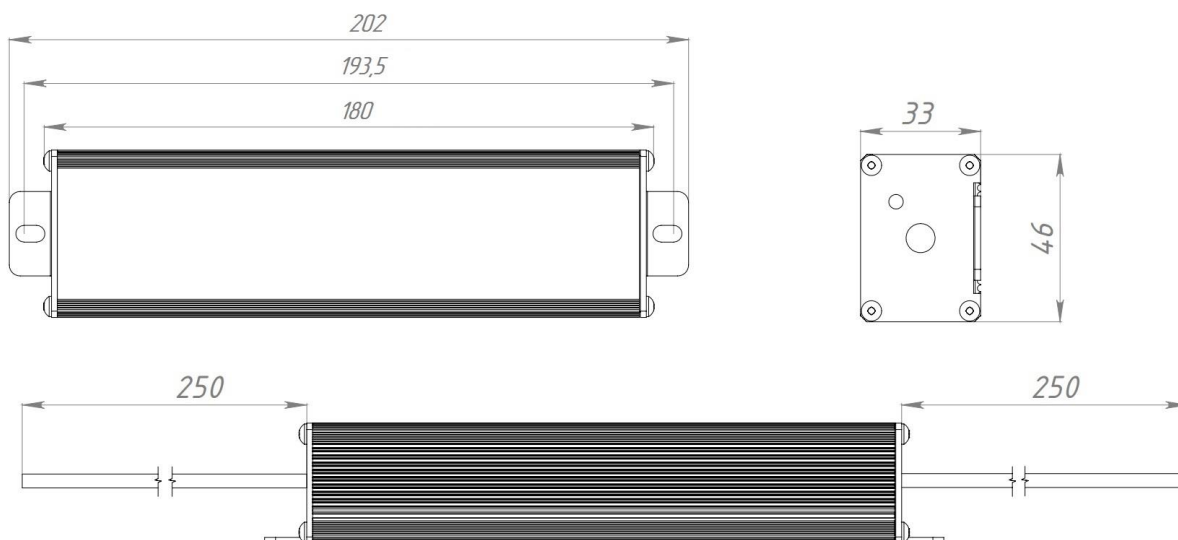


8. Обозначение контактов на источнике:

Провод	Назначение
Синий	Фаза
Коричневый	Ноль
Зеленый	Заземление
Оранжевый	Плюс выход
Белый	Минус выход



9. Зависимость коэффициента мощности от питающего напряжения для серии источников ADC-80.3 :

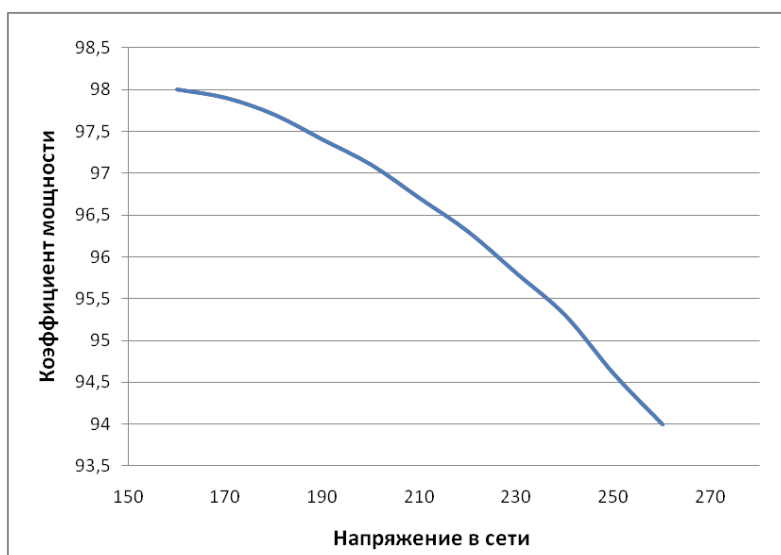

10. Информация для заказа:

	ADC	80.3	035	120	IP67	08	XX
Серия ADC	(aluminium, direct current)						
Максимальная мощность	80 Ватт						
Выходной ток	350 мА						
Максимальное выходное напряжение	180 Вольт						
Класс защиты по IP	IP66						
Версия	08 - Фиксированное напряжение без нагрузки, защита от 380 В						
Дополнительная версия	XX - специальный заказ						

Информация, содержащаяся в этом описании, основана на наших текущих знаниях и опыте. Ввиду того, что на применение наших изделий может воздействовать множество не предусмотренных факторов, наша информация не освобождает потребителей от выполнения собственных исследований и испытаний в случае применения изделий во внештатных условиях. Кроме того, информация не подразумевает гарантии основных свойств или пригодности изделий для нецелевых применений. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, пропорции, массы и т.п., приведенные здесь, могут быть изменены без предварительного информирования и не составляют согласованных договорных качеств изделия. Последняя версия заменяет все предыдущие версии. Получатель наших изделий несет ответственность за соблюдение любых прав собственности, существующих законов и постановлений.